

SCT



Ton. 1 - 2,1



Ton. 9 - 14

SCRAP
ROTTAME
RUBBLE
MACERIE
WASTE MATERIAL
RIFIUTI



Due to special thermic treatment and the use of high abrasion resistant steel the tips of teeth feature an exceptional hardness.

Le punte sono stampate a caldo in acciaio antiusura.

Grazie ad uno speciale trattamento termico raggiungono un'elevatissima durezza.



Hydraulic components are very well protected from impact and penetration of materials.

Within a few minutes you can replace an hydraulic hose in case of failure.


Robusti carter proteggono i componenti idraulici da colpi e da intrusioni di materiali. Occorrono pochi minuti per sostituire i tubi flessibili danneggiati.



No need for welding. The Oil distributor for the cylinder is a one piece aluminium block. Optional check valve is integrated in the oil distributor and well protected from impact or penetration of materials.

Non ci sono saldature. Il collettore per la distribuzione dell'olio ai cilindri è un monoblocco di alluminio.

La valvola di blocco (opzionale) integrata nel collettore è protetta da colpi e impurità!

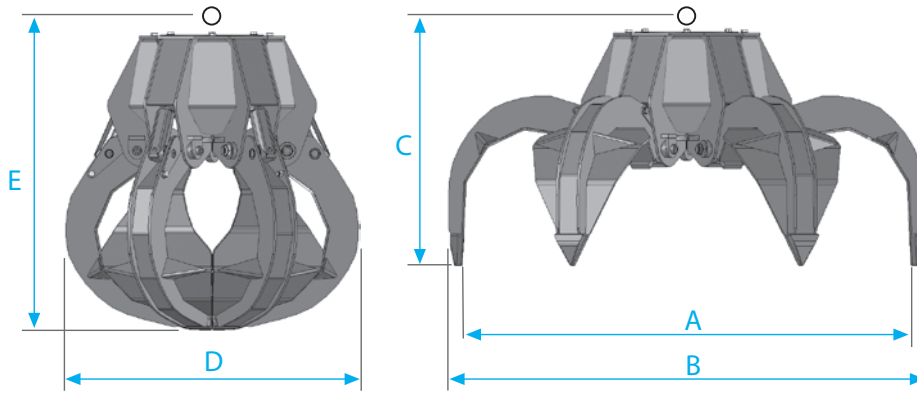



Type of link
Attacchi disponibili

				Without rotator Senza rotatore
---	---	---	---	-----------------------------------

Type of teeth
Pale disponibili


--

Model Modello	Link type Tipo attacco	Teeth available Pale disponibili	Capacity Capacità		Load Portata	Pressure Pressione	Teeth Pale			Dimensions Dimensioni				
			Lt.	Kg.						Ton.	Max Bar	N.	Ton.	A
SCT 306	B	0	300	540	3	320	6	1-2,1	9-14	1640	1770	980	1110	1205
SCT 306	D	0	300	555	3	320	6	1-2,1	9-14	1640	1770	1040	1110	1265
SCT 306	K (6 ton)	0	300	566	3	320	6	1-2,1	9-14	1640	1770	1075	1110	1290
SCT 306	K1 (16 ton)	0	300	596	3	320	6	1-2,1	9-14	1640	1770	1150	1110	1360



Crane capacity refers to crane boom at its maximal extension. This data are indicative. To choose the correct attachment check also crane lift capacities.
La portata della gru si intende con il braccio tutto sfilato. Questo dato è puramente indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate della gru.



This data are indicative. To choose the correct attachment check also excavator lifting capacities.
Il peso dell'escavatore è indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate dell'escavatore.

OPTIONS ACCESSORI



Check valve
Valvola di blocco semplice effetto



Connecting link for lorry mounted cranes
Staffa basculante per gru da autocarri

Gusella-Bakker Sales

6662 NG Elst (Gld) Netherlands
Nijverheidsweg 6
Tel. +31 (0)481-374757

info@gusella-bakker.com

Via Cagliero, 17
10041 Carignano (To) Italy
Te. +39 011 0133406